

ПОРТАТИВНАЯ АНТЕННА

ШИРОКОПОЛОСНАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ АНТЕННА 411



Широкополосная тактическая антенна 411 от Codan – это портативная антенна быстрого разворачивания, подходящая для NVIS и КС-связи на средних расстояниях. Прочная и надежная конструкция антенны позволяет работать в полном КВ-диапазоне и рассчитана на мощность 125 Вт при полном рабочем цикле передачи голоса и данных.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Антенна поставляется полностью собранной, в комплекте с натяжными колами, ламинированными инструкциями по установке и брезентовой сумкой для переноски. Специальных инструментов для установки не требуется. Центральная распорка антенны снабжена втулкой, которая позволяет устанавливать антенну в верхнюю секцию мачты с внутренним диаметром 32 мм.


Антенна изготовлена из усиленного кевларом антенного провода, что обеспечивает прочность, долговечность и невосприимчивость к перегибам.

Для антенны такой модели рекомендуются тактические мачты CODAN™ 6 и 10 м (номера деталей 78-13035 и 78-13036).


РАБОТА NVIS

Оптимальная высота общих коммуникаций составляет 10 м. Однако на 6 м качество излучения (NVIS) будет эффективнее с точки зрения обеспечения связи на более коротких расстояниях.

ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ - 6М МАЧТА

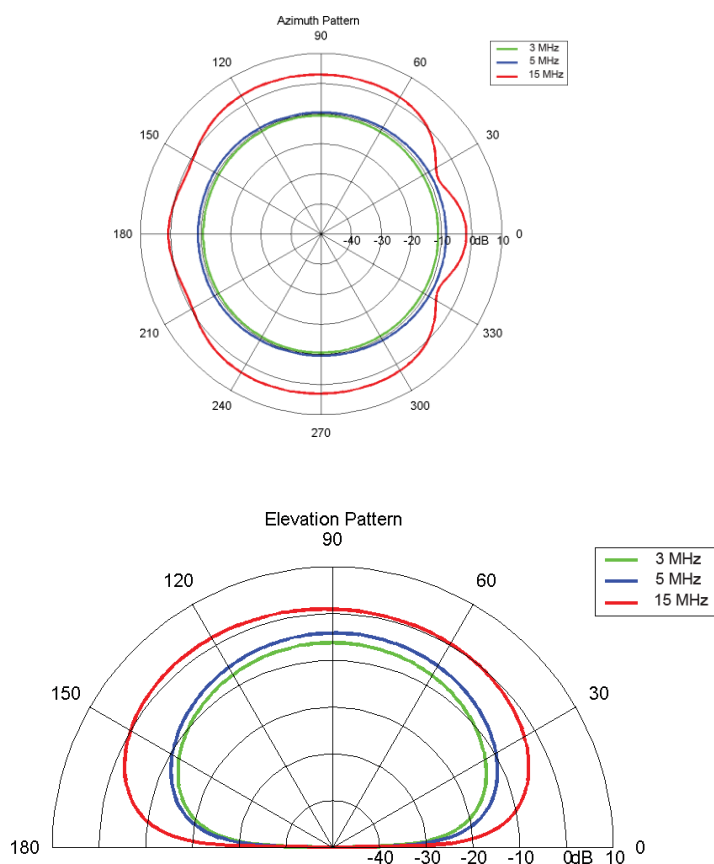

ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ - 10М МАЧТА

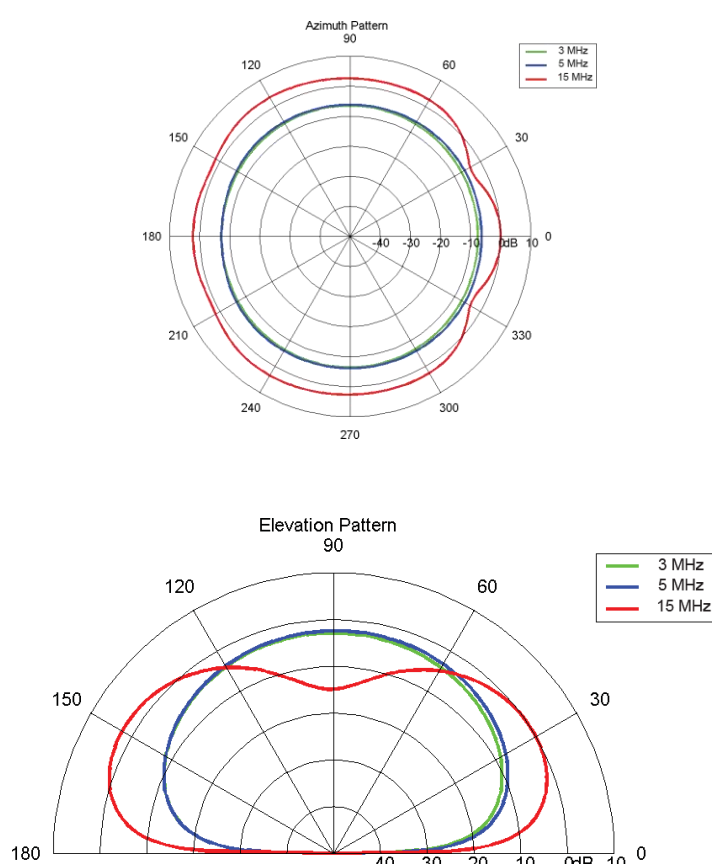

ПОРТАТИВНАЯ АНТЕННА

ШИРОКОПОЛОСНАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ АНТЕННА 411



CODAN
COMMUNICATIONS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	От 2 до 30 МГц
Номинальная мощность	125 Вт PEP, 60 Вт в среднем
Входное сопротивление	50 Ω
КСВ по диапазону	Обычно <2:1
Диаграмма направленности	См. графики излучения ниже
Тип РЧ-разъема	Гнездо N
Допустимая ветровая нагрузка	160 км/ч, отсутствие льда
Монтажное оборудование	Все поставлено
Сведения об упаковке (упакованная сумка)	5 кг, включая натяжные колы
Предлагаемые мачты	Переносная мачта 6 м Codan (номер детали 78-13035) Передвижная мачта 10 м Codan (номер детали 78-13036)
Расстояние между анкерными кольями	31 м для 6-метровой переносной мачты, 36 м для 10-метровой передвижной мачты

Указанные значения являются характерными. Описание и технические характеристики оборудования могут изменяться без предварительного уведомления или обязательств.