


ПЕРЕНОСНАЯ МАЧТА


МАЧТА ПРЕМИУМ 10М



Мачта премиум 10 м

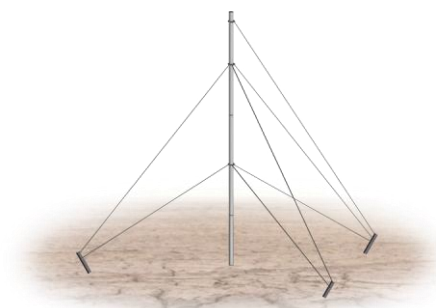

Установка мачты премиум 10 м

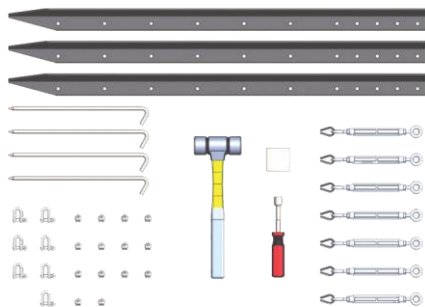

Мачта премиум 10 м с оттяжкой - Инструменты

Мачта премиум 10м от Codan – это легкая и прочная мачта, которая подходит как для стационарных, так и для полустационарных установок. Может поддерживать различные высокочастотные проводные антенны, и быстро разворачиваться командой из двух человек.

ГИБКОСТЬ

Эта гибкая мачта может использоваться для поддержки различных типов антенн, и предназначена в качестве экономичного решения для базовых радиостанций. Благодаря своей прочной конструкции может легко поддерживать широкополосные высокомоощные антенны мощностью 1000 Вт, которые зачастую требуются в КВ-сетях.

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Мачта премиум 10м устанавливается довольно просто. У трех верхних оттяжек имеются канатные хвосты и веревочные зажимы, что позволяет обеспечить быстрое и легкое крепление мачты при первом подъеме в вертикальное положение. Такая установка мачты может безопасно выполняться двумя людьми, при этом выполняется крепление кабельных зажимов и точное натяжение талрепа прямо вперед. Кроме того, все поставляемые специальные средства, необходимые для установки стандартного комплекта мачты, помогают обеспечить непрерывный процесс.

КОМПАКТНОСТЬ И ЛЕГКИЙ ВЕС

В упакованном виде упаковка весит всего 22 кг, а небольшой форм-фактор означает, что ее можно легко транспортировать по воздуху для быстрого разворачивания.

НОМЕР ДЕТАЛИ МАЧТЫ

- Мачта 15-60033, оттяжка 10 м, премиум (необработанный)
- Мачта 15-60034, оттяжка 10 м, премиум (черный)
- 15-60035 Gibbet, мачта 10 м (требуется для конфигурации TFD411 Inverted V)

СОВМЕСТИМЫЕ АНТЕННЫ CODAN

25 Вт Mapack

- Широкополосная дипольная 15-00456
- Проволочная дипольная 15-00455
- Дипольный и широкополосный комплект 15-00457
- Антенна бегущей волны 15-00454
- Широкополосная антенна с концевым возбуждением 15-00458

Базовые антенны (150 Вт PER)

- Полудельта 78-01012 (125 Вт PER)
- Полудельта 78-01246 (1000 Вт PER)
- 15-00411 TFD411 (все варианты)
- Настроенная антенна бегущей волны 15-00403

ПЕРЕНОСНАЯ МАЧТА

МАЧТА ПРЕМИУМ 10М



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установленная высота	10 метров (33 фута)
Количество оттяжек	2 комплекта с 3 оттяжными канатами (заканчиваются на дисках)
Количество опорных стоек	1 (заканчивается на диске)
Радиус оттяжки	Минимум 5 м (16 футов)
Максимальная скорость ветра	144 км/ч (90 миль в час) в чистом воздухе в качестве автономной мачты, при условии закрепления
Упакованный вес	22 кг – включая инструменты (49 фунтов)
Вес мачты	18,5 кг – включая столбики (41 фунт)
Упакованные размеры	213 x 37 x 15 см (7 x 1,2 x 0,5 фута)
Материал мачты	Легкий алюминий
Материал оттяжки	Трос из нержавеющей стали с канатными хвостами и шипами для набора верхних оттяжек
Комплект оборудования для установки	3 x столбика, 7 x талрепов, 7 x дужек D, 4 x колышков для натягивания, 1 x молоток, 5 x самонарезных винтов, 14 x захватов для тросов, 1 x 8 мм гайковерт с шестигранной головкой и 1 x токопроводящая смазка
Отделка мачты	Необработанный алюминий или окрашенный в черный цвет

Указанные значения являются характерными. Описание и технические характеристики оборудования могут изменяться без предварительного уведомления или обязательств.