

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

CODAN CHAT



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простой в использовании интерфейс
- Поддержка ALE и Selcall
- Встроенный почтовый клиент
- Локальный сервер SMTP/POP3 для почтовых клиентов
- Уменьшение размера изображения для оптимизации времени передачи
- Многоязычная поддержка:
 - Английский
 - Дари
 - Французский
 - Пушту
 - Русский
- Расписание отправки сообщений
- Большие кнопки для работы с сенсорным экраном
- Подключение GPS
- Широковещательная передача сообщений

Программное обеспечение Codan Chat обеспечивает быструю, безопасную и безошибочную передачу текстовых сообщений в режиме «точка-точка», передачу файлов и электронных сообщений посредством КВ-радиосвязи при использовании радиостанцией Codan (только текст) или радиостанции Codan и модема.

ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Консоль Codan Chat предлагает знакомый и простой в использовании интерфейс стиля Мессенджер (IM) для ввода сообщений. Сообщение может быть мгновенно отправлено, а установленное КВ-соединение закрыто или же оставаться открытым для полноценного режима чата.

ОТПРАВКА ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ

С помощью консоли Codan Chat возможно отправлять короткие текстовые сообщения между двумя радиостанциями, каждая из которых имеет подключенный к трансиверу ПК с клавиатурой и программой Codan Chat. При необходимости все сообщения регистрируются для последующего анализа. Сообщения также могут быть отправлены с радиостанции, используя Codan Chat, на радиостанцию, у которой нет подключенного терминала Codan Chat, и наоборот.


ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Встроенный почтовый модуль Codan Console Mailer обеспечивает быстрый доступ к электронным письмам, отправленным и полученным с помощью Codan Chat и коммерческого почтового клиента SMTP/POP3. Встроенный редактор электронной почты позволяет быстро создать электронное письмо, прикрепить к нему файл и отправить его или поставить в очередь для последующей отправки.

БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Все данные, отправляемые через Codan Chat, могут передаваться в открытом режиме или зашифрованы посредством встроенного алгоритма сжатия/шифрования. При использовании конфиденциального режима радиостанции. Выполняется безопасная передача текстовых сообщений из программы Codan Chat на радиостанцию.

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

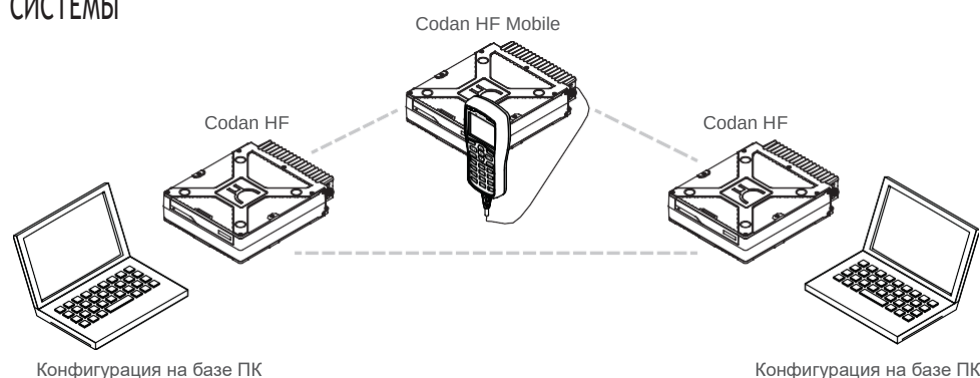

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

CODAN CHAT



CODAN
COMMUNICATIONS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

Модемы (Передача данных и текстовый чат)

Envoy 2,4 Кбит/с Внутренний модем
3212 KB-модем передачи данных

Трансиверы (Текстовый чат)

Envoy X2
Envoy X2 (только текстовые сообщения ALE)
Sentry-H
Трансиверы серии 2110
Трансиверы серии NGT

Интерфейс данных

Ethernet (только для Envoy и 3212)
USB 2.0
2x RS232 Последовательный

Минимальные системные требования к ПК

ПК с процессором 1 ГГц 1 ГБ оперативной памяти

Операционная система (32-разрядная или 64-разрядная)

Windows 10 Professional
Windows 7 Professional SP1
Windows XP Professional SP2
Разрешение экрана 1024x768

Указанные значения являются характерными. Описание и технические характеристики оборудования могут изменяться без предварительного уведомления или обязательств.